


PROYECTO N° 4 (CONSEJO SECTORIAL DE URBANIZACIONES)
CAUCE ARROYO CHOZAS CARRIL BICI DESDE EL CENTRO DE SALUD HASTA
EL POLIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL

JUNIO 2018 Soto del Real

INDICE

- 1. PLANO DE SITUACIÓN**
- 2. MEMORIA DESCRIPTIVA**
- 3. INFORMACIÓN GRÁFICA**
 - 3.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN**
 - 3.2. FOTOS DE ESTADO ACTUAL**
 - 3.3. SECCIÓN TIPO**
- 4. PRESUPUESTO**

1. PLANO DE SITUACIÓN

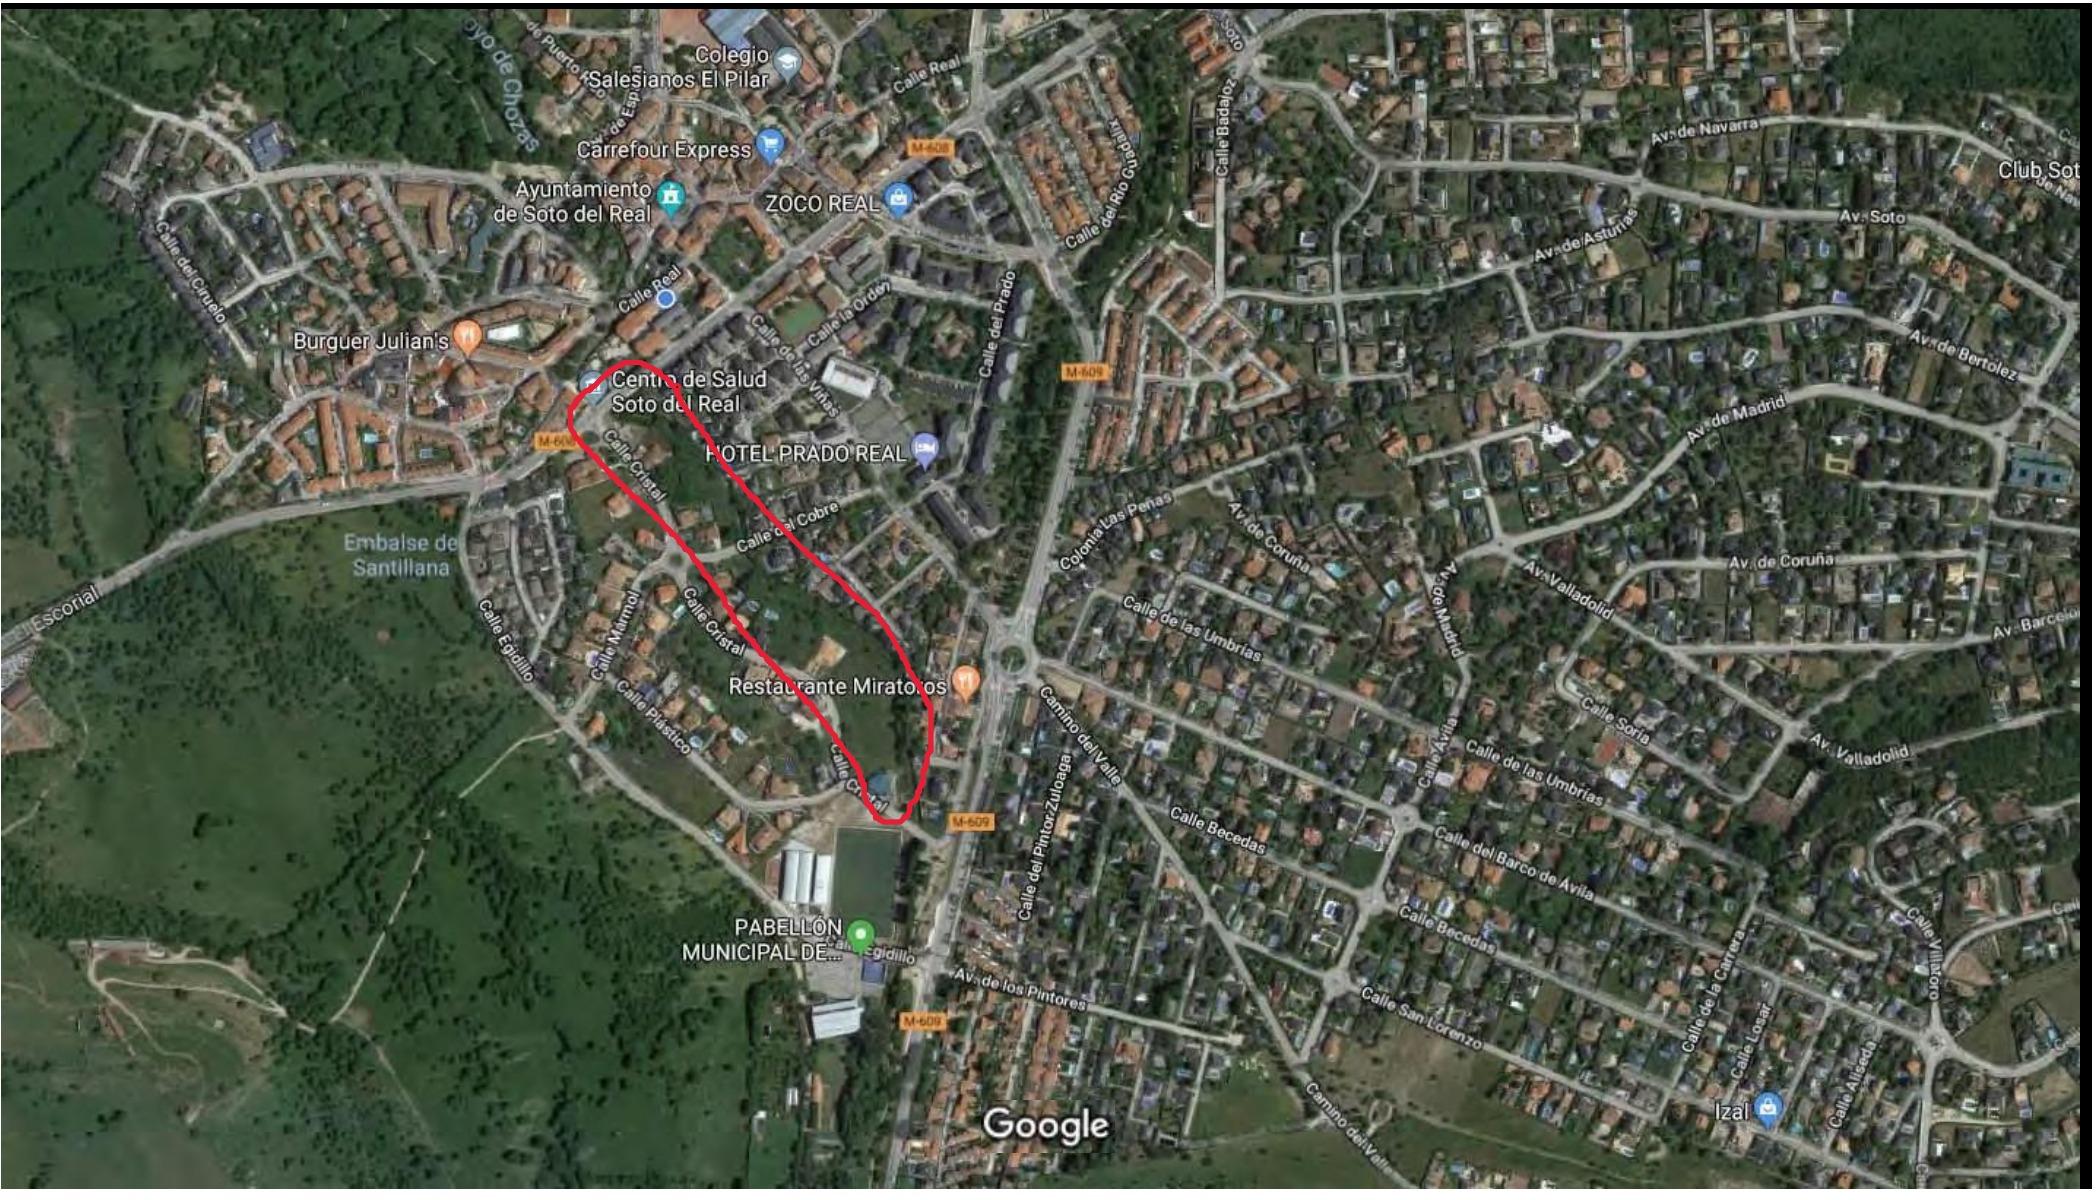

Colegio Salesianos El Pilar

Carrefour Express

Ayuntamiento de Soto del Real

ZOCO REAL

Burguer Julian's

Centro de Salud Soto del Real

HOTEL PRADO REAL

Embalse de Santillana

Restaurante Mirato.os

PABELLÓN MUNICIPAL DE...

Google

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA

La actuación consiste la ejecución de un carril bici para conectar la margen derecha del arroyo de Chozas desde el Centro de Salud hasta el Campo de Fútbol Amancio Amaro.

El objeto de estas obras es la recuperación para el Municipio de este espacio natural y urbano, que actualmente se encuentra con bajo estado de conservación, con crecimiento de vegetación indiscriminadamente (maleza), que impiden en algunas zonas incluso el paso.

La actuación es adaptar el carril bici a los elementos arbóreos que existen en dicha zona, de tal forma que se pueda llevar un mantenimiento adecuado de la vegetación que permita la circulación por este espacio, pegado al arroyo.


El carril tiene una longitud de 568 m, y está previsto que tenga una sección de paso de 2,5 m, lo que permite perfectamente el cruce de dos bicicletas.

La zona de rodadura del dicho carril bici será en mezcla bituminosa, y estará colocada sobre zahorra artificial.

La cantidad prevista invertir para esta actuación está sobre los 30.000 €.

3. INFORMACIÓN GRÁFICA

3.1. AMBITO DE ACTUACIÓN

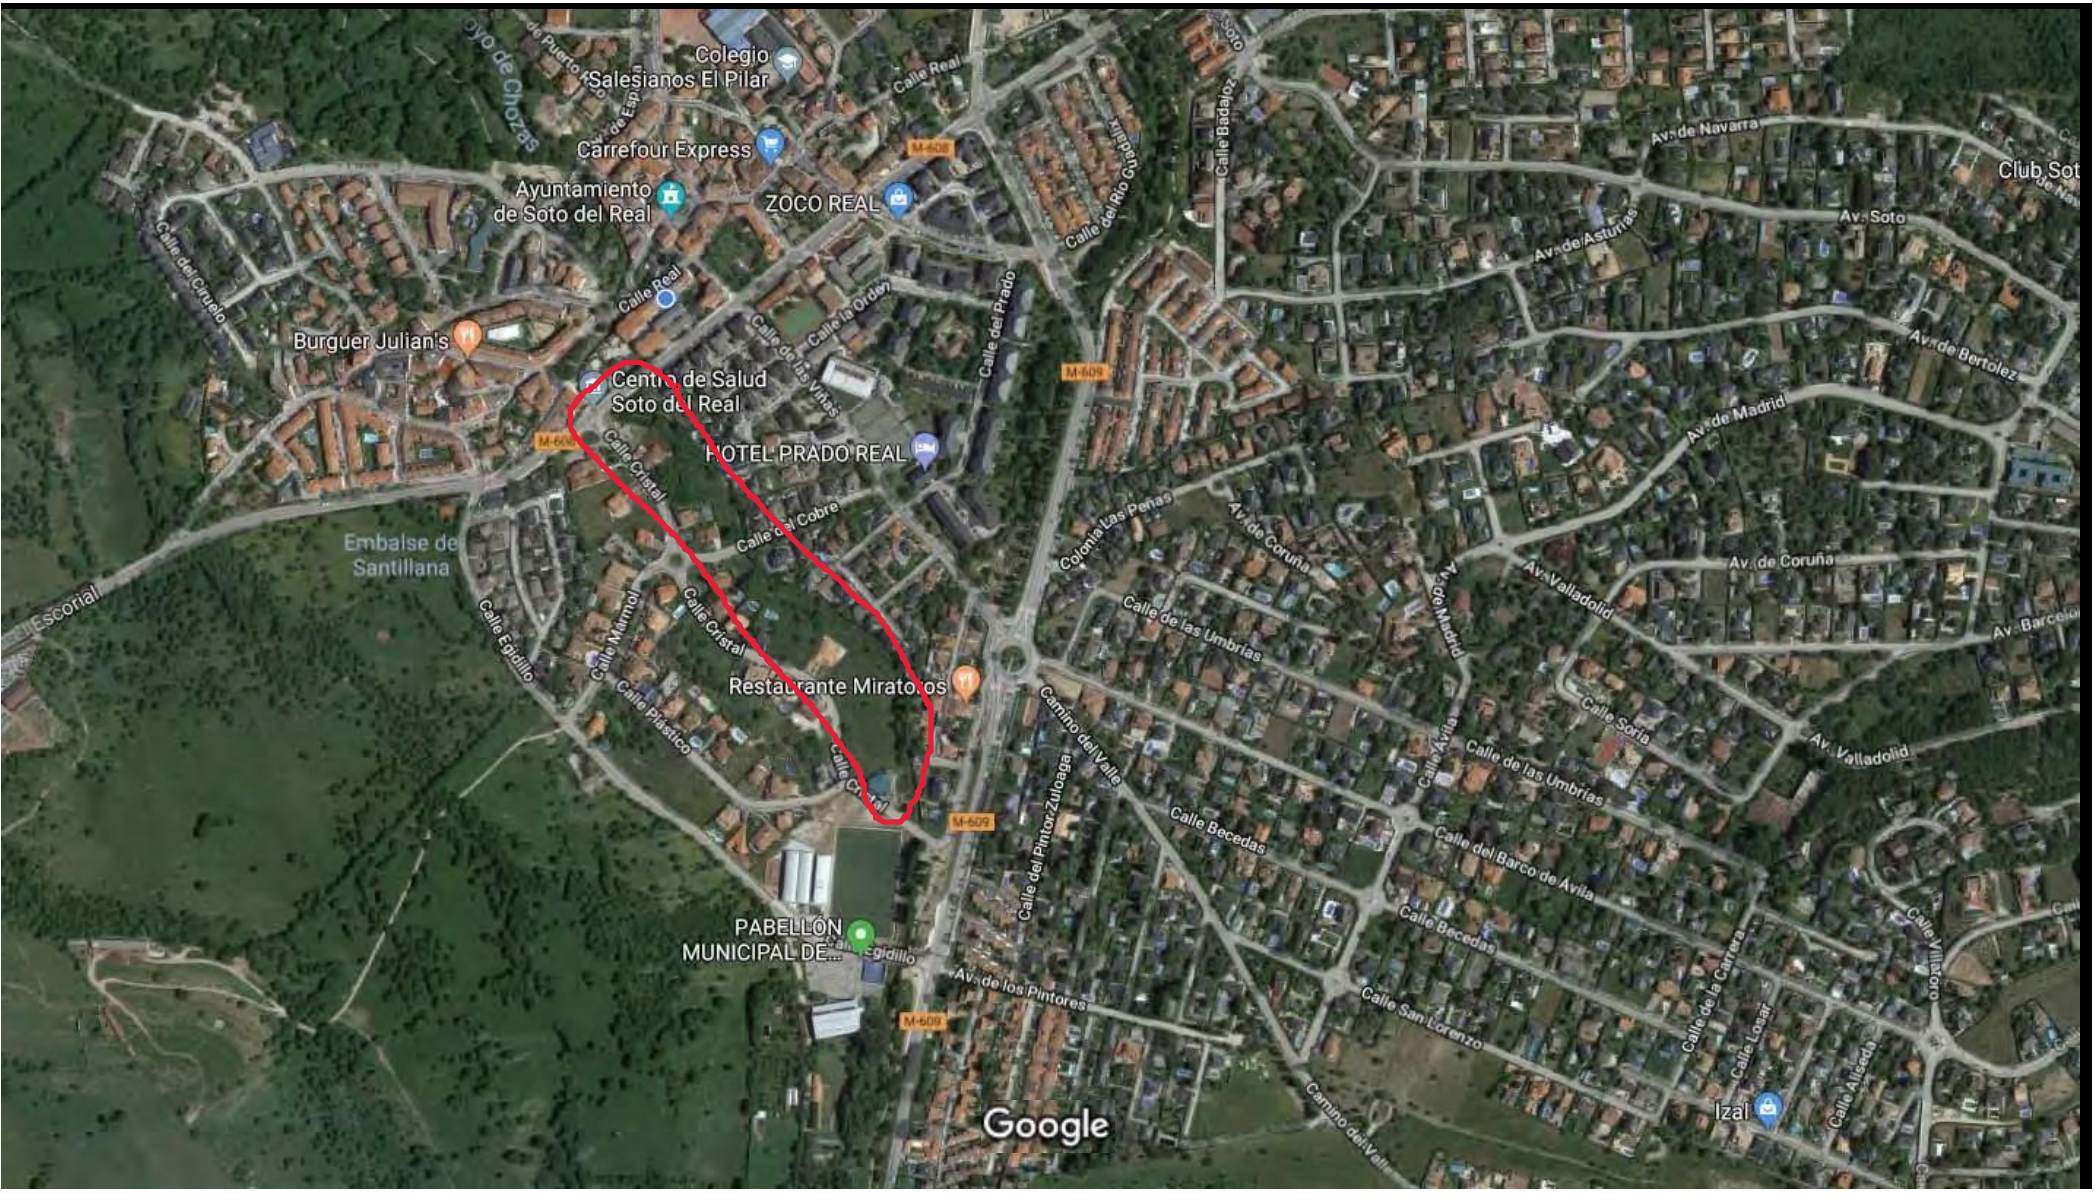

Colegio Salesianos El Pilar

Carrefour Express

Ayuntamiento de Soto del Real

ZOCO REAL

Burguer Julian's

Centro de Salud Soto del Real

HOTEL PRADO REAL

Embalse de Santillana

Restaurante Mirato.os

PABELLÓN MUNICIPAL DE...

Google

3.2. FOTOS DE ESTADO ACTUAL


































































3.3. SECCIÓN TIPO

SECCION TRANSVERSAL CARRIL BICI

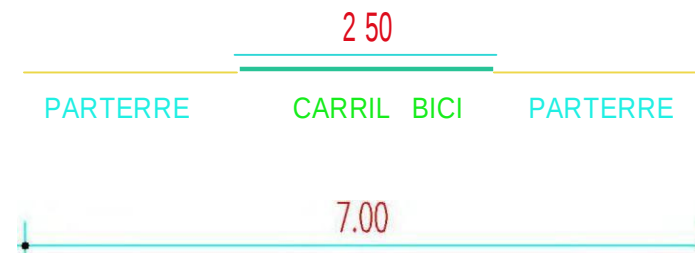

4. PRESUPUESTO

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

CAPITULO 2.- FIRME

Ud.	Descripción					Medición	Precio	Importe
	m³ Base granular con zahorra natural caliza , y compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.					295,36	20,32 €	6.002,83 €
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%			
295,36	568,00	2,60	0,20		100%			
	m² Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI , empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.					1.420,00	0,42 €	596,64 €
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%			
1.420,00	568,00	2,50			100%			
	m² Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor , realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa.					1.420,00	5,43 €	7.712,26 €
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%			
1.420,00	568,00	2,50			100%			
CAPITULO 2.- FIRME								14.311,72 €

PRESUPUESTO CARRIL BICI (CENTRO DE SALUD -

CAPITULO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS

m³ Transporte interior en obra a distancias o menores de 2 Km de los productos resultantes de la excavación						568,00	1,76 €	1.002,35 €	
Transporte interior en obra a distancias o menores de 2 Km de los productos resultantes de la excavación, incluso carga, descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil									
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%				
568,00	568,00			1	100%				
m³ Extendido de tierras.						Extendido de	568,00	2,02 €	1.147,13 €
tierras con material de la propia excavación, dejando el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos.									
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%				
568,00	568,00			1	100%				

CAPITULO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 2.149,49 €

CAPITULO 4.- SEGURIDAD Y SALUD

PA Seguridad y salud de la obra						1,00	410,55 €	210,55 €
	Largo	Ancho	Alto	Ud.	%			
1,00	1,00				100%			
						CAPITULO 4.- SEGURIDAD Y SALUD		210,55 €

RESUMEN

PRESUPUESTO CARRIL BICI (CENTRO DE SALUD - CAMPO DE FUTBOL)

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS		4.066,35 €
CAPITULO 2.- FIRME		14.311,72 €
CAPITULO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS		2.149,49 €
CAPITULO 4.- SEGURIDAD Y SALUD		210,55 €
PRESUPUESTO E.M.		20.738,11 €
G.G. y B.I. (19%)		3.940,24 €
PRESUPUESTO E.C.		24.678,34 €
IVA		5.182,45 €
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN		29.860,79 €